




IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR

Modelo	D1703
Marca	Kubota
Cilindrada	1.642 L
Potencia máxima	25HP (18.5Kw) @ 2200 rpm
Par máximo	97.4 Nm @ 1500 rpm
Nivel de emisiones	EPA Tier 4 / Stage V
Tipo	3 cilindero, inyección directa, Aspirado naturalmente
Sistema de inyección	Bomba en línea

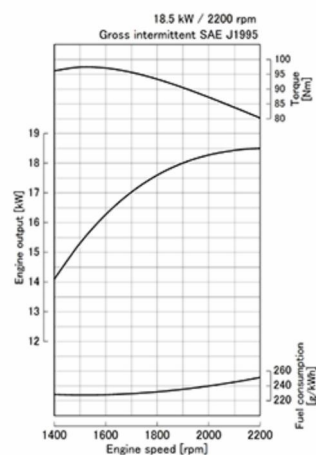

PARÁMETROS PRINCIPALES

Peso operativo	3810 Kg (Incluye operador (75 kg) y contiene 90% del peso del combustible por 300mm zapatas.)
Capacidad del cubo	0.12 m³ GP
Presión del sistema hidráulico	22.5 MPa
Presión del sistema piloto	3.5 MPa
Caudal nominal del sistema hidráulico	96.8 L/min
Longitud de la pluma	2535 mm
Longitud del brazo	1400 mm

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Velocidad de gira	12 rpm
Máxima tracción (ISO)	31.6 KN
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	30.4 KN
Fuerza de excavación del brazo del cucharón (ISO)	18.2 KN
Superabilidad	≤ 58% (30 grados)

DIMENSIONES GENERALES

A Longitud total	4915 mm
B Ancho total	1720 mm
C Altura total (parte superior de la pluma)	/
D Altura total (parte superior de la cabina)	2530 mm
E Altura libre del contrapeso	/
F Altura libre mínima al suelo	295 mm
G Radio mínimo de giro de cola	860 mm
H Longitud de la oruga al suelo	1670 mm
I Altura de la pista	510 mm 515 mm(acero)
J Longitud de la oruga	2154 mm
K Ancho entre orugas	1420 mm
L Ancho de vía	1720 mm
M Ancho de zapata (estándar)	300 mm
N Ancho de la plataforma giratoria	/

RANGO DE TRABAJO

O Altura máxima de excavación	4800 mm
P Altura máxima de descarga	3406 mm
Q Profundidad máxima de excavación	3208 mm
R Profundidad máxima de excavación en muros verticales	2957 mm
S Profundidad máxima de excavación para 2,5 m	/
T Alcance máximo de excavación	5480 mm
U Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	5359 mm
V Radio mínimo de giro	2538 mm
W Altura máxima con radio mínimo de giro	/
A1 Longitud sobre el suelo (transporte)	/
Altura máx. elevación hoja empujadora	365 mm
Profundidad máx. corte hoja empujadora	385 mm
S1 Giro máximo de pluma - izquierda	55°
S2 Giro máximo de pluma - derecha	65°

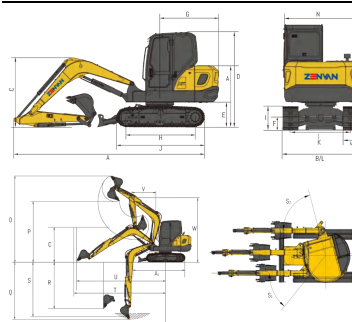


IMAGEN REFERENCIAL

CHASIS INFERIOR

Velocidad de marcha	4.4 / 2.4 km/h
Presión sobre el suelo	32 KPa
Número de rodillos portadores	4 x 2
Número de zapatas de oruga	Zapatos de goma (estándar)
M Ancho de zapata (estándar)	300 mm

LÍQUIDOS

Capacidad del tanque de combustible	40 L
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	44 L
Capacidad de aceite del motor	7 L
Refrigerante	9 L
Mando final	2 x 0.7 L

EQUIPOS - "●" = Incluido, "—" = No disponible, "○" = Opcional

Cabina	●
Aire acondicionado	●
Dozer	●
Giro de pluma	●
línea de acoplamiento rápido	○
Sistema hidráulico de desplazamiento	●
Línea del martillo	●
Orugas de acero	○

Debido al continuo avance del diseño técnico, no podemos notificarle eficazmente sobre los cambios en el producto

